SPECI

SPECCHI _ Mirrors _ Miroirs _ Spiegel

samo
lineabeta

Mirrors _ Miroirs _ Spiegel

ZENITH

S1210010-S1210020-S1210025-S1210030-S1210040-S1210050
S1210010AF-S1210020AF-S1210025AF-S1210030AF-S1210040AF-S1210050AF

Specchio senza telaio. Luce ambientale su 4 lati. Solo collegamento a rete.
Frameless mirror. Ambient light on 4 sides. Mains connection only.
Miroir sans cadre. Lumière d'ambiance sur 4 côtés. Branchement sur secteur uniquement.
Rahmenloser Spiegel. Umgebungslicht auf 4 Seiten. Nur Netzanschluss.

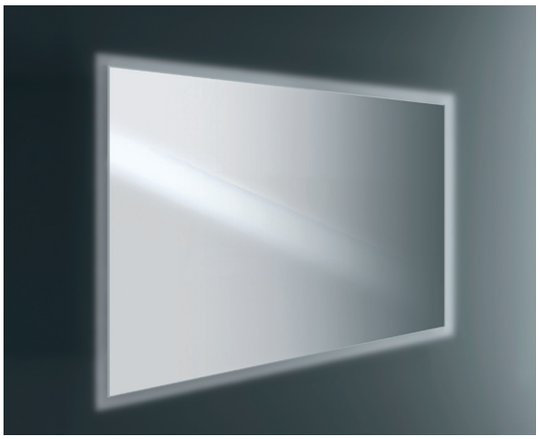

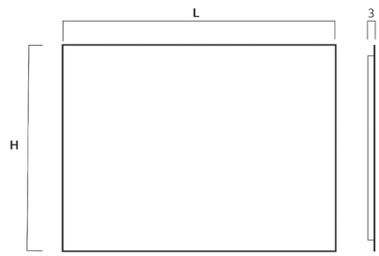

4000°K **Temperatura del colore della luce**
Color temperature
Température de couleur
Lichtfarbtemperatur

cod.	EAN	H mm	L mm	Sp mm.	Lumen/mt	Watt	KG	
S1210010	8056188946731	800	600	30	1700	30	6	1
S1210020	8056188946748	800	800	30	1700	35	8	1
S1210025	8056188946755	800	900	30	1700	38	9	1
S1210030	8056188946762	800	1000	30	1700	40	10	1
S1210040	8056188946779	800	1200	30	1700	45	11	1
S1210050	8056188946786	800	1400	30	1700	50	12	1

cod.	EAN	H mm	L mm	Sp mm.	Lumen/mt	Watt	KG	
S1210010AF	8056188946793	800	600	30	1700	85	6	1
S1210020AF	8056188946809	800	800	30	1700	90	8	1
S1210025AF	8056188946816	800	900	30	1700	93	9	1
S1210030AF	8056188946823	800	1000	30	1700	95	10	1
S1210040AF	8056188946830	800	1200	30	1700	100	11	1
S1210050AF	8056188946847	800	1400	30	1700	105	12	1

PULIZIA e MANUTENZIONE
Pulire con un sapone neutro, applicare con un panno umido, strofinare leggermente, lasciar agire brevemente e quindi sciacquare con acqua. Infine lucidare con un panno morbido e asciutto. Per macchie di calcare pulire con una soluzione di acqua (80%) e aceto bianco (20%), per un'azione igienizzante aggiungere alla soluzione del bicarbonato di sodio. Asciugare sempre la superficie in modo da evitare le macchie derivanti dall'acqua.
Avvertenze: La resistenza alla corrosione al nichel-cromo si riduce sotto l'azione di acidi e composti alogenati (cloruri, bromuri, ioduri). Non utilizzare mai soluzioni a base di cloro (candeggina), detersivi o spugne abrasive. Evitare la ruggine causata da materiali esterni (ad es. paglietta di acciaio ecc.).

CARE and MAINTENANCE
Clean with a mild soap, apply with a damp cloth, rub lightly, leave it briefly and then rinse with water. Finally polish with a soft, dry cloth. To remove the limestone stains, clean with a solution of water (80%) an white vinegar (20%), to sanitize add baking soda. Always dry the surface in order to prevent stains caused by water. Warnings: The corrosion resistance of the steel is reduced by acids and halogen compounds (chlorides, bromides, iodides). Never use solutions containing chlorine (bleach), detergents or abrasive sponges. Prevent rust caused by external materials (eg. Scouring steel, etc..).

PLUS DI PRODOTTO
Product advantage
Avantage du produit
Avantage du produit

Made in Italy
Made in Italy
Made in Italy
Made in Italy

Installazione non reversibile
Not reversible installation
Installation non réversible
NICHT reversible installation

Marcatura CE
CE mark
Label CE
CE Kennzeichen

Articolo con led
Article with leds
Article avec led
Artikel mit LED

IP44
IP44
IP44
IP44

LED sostituibili
Replaceable leds
LED remplaçables
Austauschbare LEDs

Regolazione dell'intensità della luce
Light intensity adjustment
Réglage de l'intensité lumineuse
Lichtintensitätsregelung

Accensione con tastiera
Activation by keyboard
Panneau de controlle tactile
Anschalten durch eine Tastatur

Accensione da interruttore
Switch on
Allumer
Einschalten